




Pressfitting



不鏽鋼雙壓另件 & 特殊閥

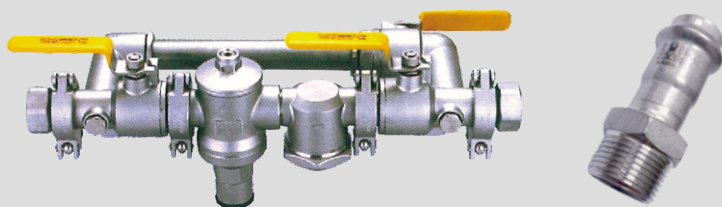


AC-104

水錘吸收器 黃銅 鉑金銅




※ 1/2"~1"無風嘴
1 1/4"以上附風嘴

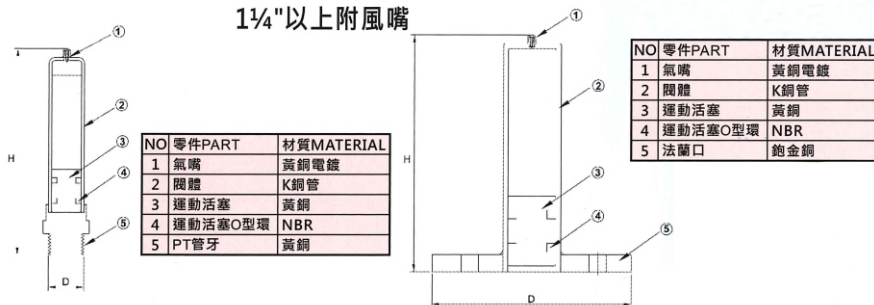

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	內牙	內牙	內牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	135	135	185	230	243	245	270	435	440	280	325	415	415	505	630
空氣預壓 PSI	20	20	25	25	30	30	30	35	35	30	30	35	35	40	40

AC-105

水錘吸收器 (不鏽鋼304")

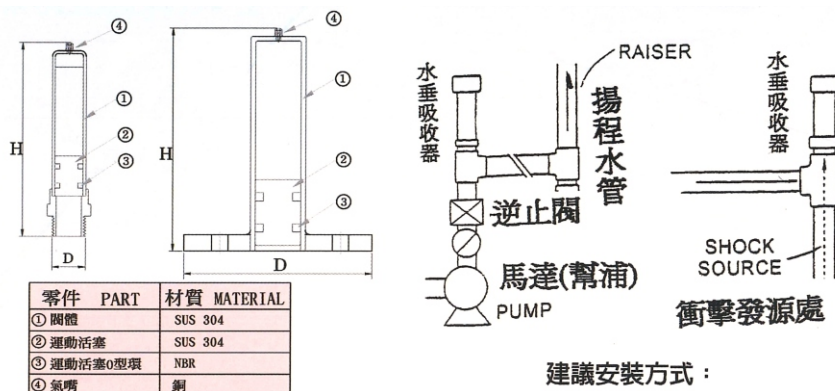


尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	143	143	211	240	271	280	280	360	430	570	615
空氣預壓 PSI	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40

建議安裝方式：
水錘吸收器應儘可能安裝於衝擊發源處；本水錘最適於安裝直立式，可延長使用年限。

AC-103

減壓閥組 (鉑金銅)

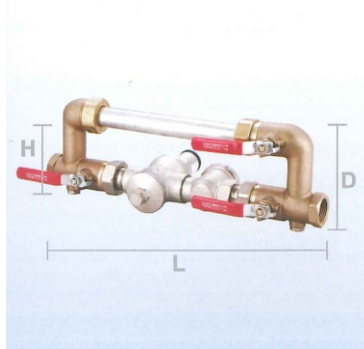

特性說明：

1. 進水口與出水口，裝配時，使用不銹鋼螺紋接頭或不銹鋼壓著管接頭。
2. 一次測壓力計使用16kgf/cm²。
3. 二次測壓力計使用10kgf/cm²。
4. 減壓閥與過濾器兩端及旁通管以三只球塞閥(或二方口定位閥)銜接，平時供水減壓閥與過濾器兩端球塞閥打開，旁通管球閥關閉。緊急檢修時，反之。
5. 桶型過濾器濾網面積應大於配管口徑面積1.5倍，供水時不致使水量減少，雜物能充份濾除。
6. 減壓閥能自動控制，且保持二次測壓力不變，即使二次測出口關閉，二次測壓力絕不升高。
7. 外牙由任在減壓閥左右側，兩方拆卸時可整組取下。
8. 內外牙由任彎頭在施工時，可預定下次每一組旁通管的長度與寬度，並可任意左右兩側拆卸，不影響主幹管正常供水。

尺寸	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L	315	400	510	540
H	130	155	165	170
D	115	140	180	200

● 以上產品的規格尺寸相關材質，本公司保留變更權利，恕不另行通知。

AC-304

多功能扣環式連體球塞大流量減壓閥組 (內牙型) (304"不鏽鋼) 第三提升型




尺寸	3/4"	1"	1 1/2"	2"
L	370	420	540	585
H	180	200	320	330
D	155	185	250	270



特性：


1. 本產品流量功能和材質均以水規標準台灣製。
2. 本產品設計係無上膠組合，其方便施工、保養。此用心設計是我們的專業，與大家共分享。

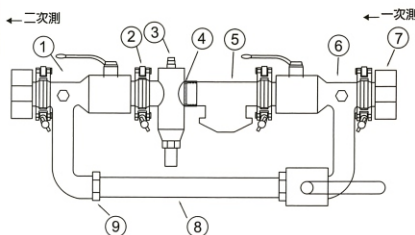

1	連體單球閥
2	扣環
3	減壓閥
4	鐵氟龍墊片
5	過濾器
6	連體雙球閥
7	由令內牙
8	不銹鋼管
9	由令

AC-107-2

多功能自動進排氣閥 (304"不鏽鋼)

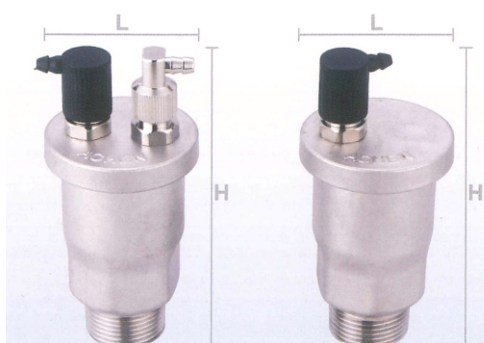

尺寸	1/2"	3/4"	1"
L	47.6	47.6	47.6
H	103	103	103


最高使用壓力：10kgf/cm²
最高使用溫度：100°C
本体材質：304"
使用流体：冷熱水

使用說明及注意事項：
本体上方黑色塑膠鋼蓋為排氣孔 ③
本体上方金屬上蓋為進氣孔 ④
在排氣時為了排出所伴隨的水，必須安裝塑膠軟管(軟管口徑為4mm)，請引導至排水溝內，軟管勿折曲會有排氣不良及引起積水
使用本自動進排氣閥會將空氣分離效率向上提昇一層

特點：


1. 利用將供水管道與熱水供應器內的空氣排出之方式，提高暖房設備效率。
2. 利用將供水管道內的空氣排出之方式，能夠有效抑制由空氣所造成的噪音、振動，以維持相關控制機器設備的動作穩定性。
3. 將熱水供應器水槽內的空氣排出，能夠有效抑制水槽內的水銹生成。
4. 多功能型自動排氣閥能夠有效解除熱水供應器內的水及被排放出時所產生的負壓；同時，防止水槽受到損傷，提高排水時的順暢性。

NO.	零件 PART	材質 MATERIAL
1	閥體	SUS 304
2	導引浮球	PP
3	排氣孔蓋	POM
4	負壓進氣閥	SUS 304 珠

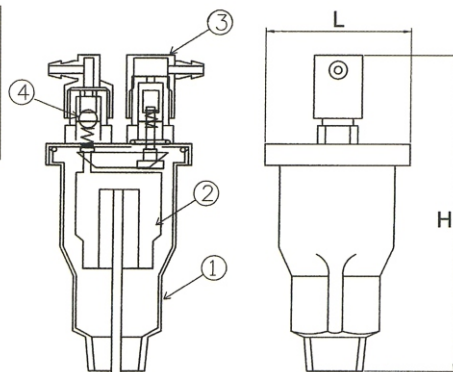


AC-107-5

304"不鏽鋼大流量自動進排氣閥(球塞由令)

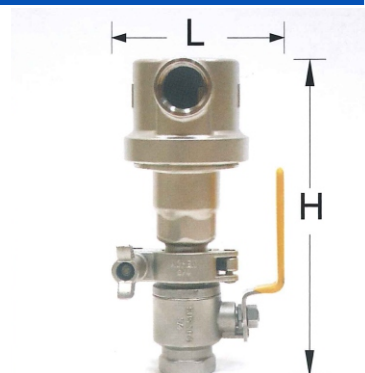

尺寸	3/4"	1"
L	100	115
H	188	198

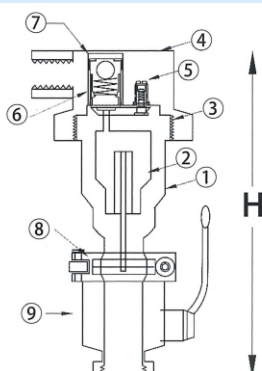

特點：

集結排氣與吸氣功能，使用扣環由令與球塞開關成一體連結，可以自由轉向，使安裝與檢測更方便。

※金屬中心試驗結果：


試驗項目	試驗條件	試驗結果
進氣量	-21.75mmHg真空壓力	720L/min
排氣量	1kgf/cm ² 空氣壓力	35L/min
壓力	20kgf/cm ² 水壓，持壓5分鐘	無洩漏

NO.	零件PART	材質MATERIAL
1	閥體	SUS304
2	導引浮球	PP
3	閥體蓋	SUS304
4	閥門罩	SUS304
5	排氣口蓋	黃銅
6	負壓進氣蓋	黃銅
7	過濾網	SUS304
8	由令扣環	SUS304
9	球塞由令	SUS304


● 以上產品的規格尺寸相關材質，本公司保留變更權利，恕不另行通知。

AC-310

定水位閥（牙口）（304"不鏽鋼）

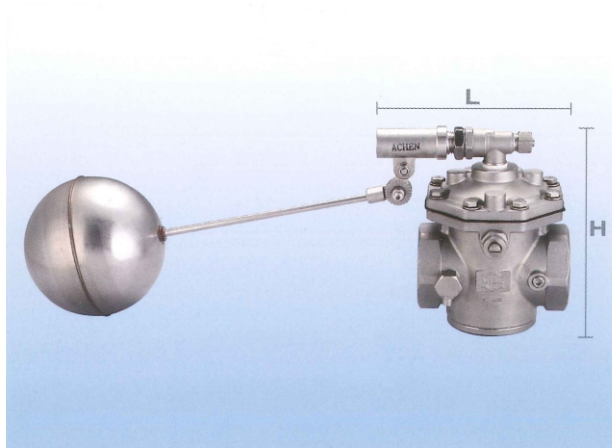


口徑	40	50
L	117	131
H	165	185
接口	牙口 1 1/2"	牙口 2"

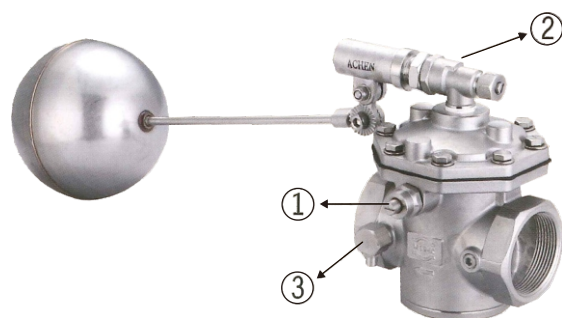


適用流體	水
最高使用溫度	120°C
隔膜	EPDM
本體材質	304不鏽鋼

AC-311

定水位閥（法蘭口）（304"不鏽鋼）

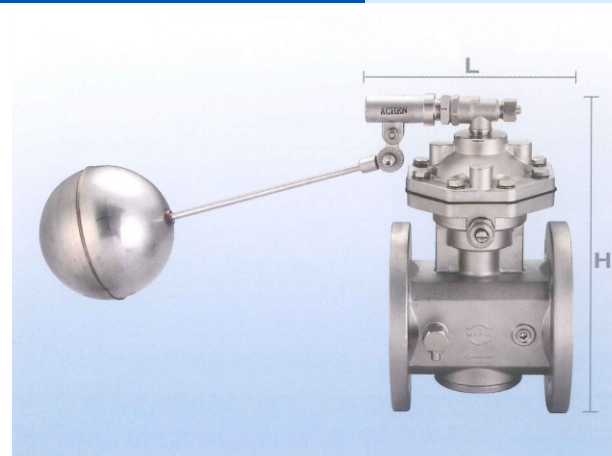

口徑	65	80	100
L	180	190	210
H	290	300	330
接口	法蘭口 2 1/2"	法蘭口 3"	法蘭口 4"

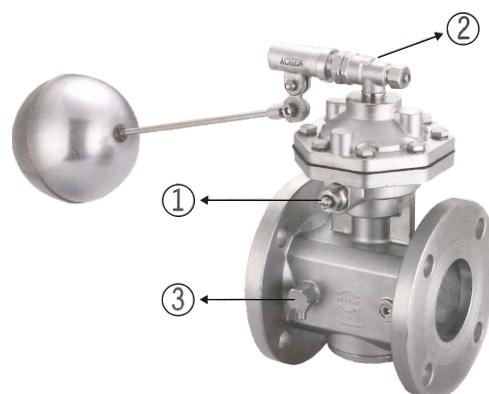

適用流體	水
最高使用溫度	120°C
隔膜	EPDM
本體材質	304不鏽鋼

功能解說：

- ① 為控制主體閥門；鎖緊時，整體閥門無功能（全開出水），主要是功能測試，所以正常情況是打開。
- ② 為控制子閥門開關；打開時，母閥出水；閉鎖時，母閥緊閉。需要時，微調可做防止水錘衝擊或控制母閥慢慢止水。所以正常情況也是打開，由浮球控制水塔液面。
- ③ 為吸氣閥，可防止管路過長時，有虹吸效應。

● 以上產品的規格尺寸相關材質，本公司保留變更權利，恕不另行通知。